
HK HM BMM

Gerotor motor BMM CN

Karakteristike

Priključak	priključci za ulje straga: A + B = G 3/8"; ulje curenja = G 1/8"
Izvedba	Economy variant Brtve NBR Vratilo Ø 16mm
Ulazni i povratni tlak s vodom za curenje ulja max.	140 bar



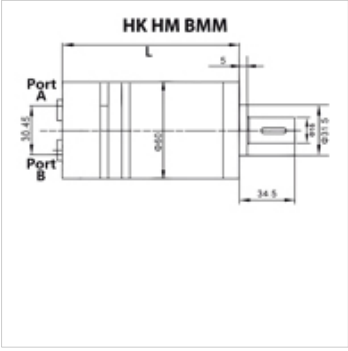

Artikl

Naziv	Protok max. (L/min)	Volumen trošenja (cc)	Broj okretaja min. (rpm)	Broj okretaja max. (rpm)	Okretni moment max. (N-m)	Pad tlaka max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Težina (kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Vrijednosti za okretni moment i padove tlaka vrijede za trajni pogon

Pribor

HK EPMM F	Prirubnica za Gerotor motor

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.