
NP 100
Utično crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Niskotlačno područje Povratna crijeva pneumatska upravljanja Gradnja postrojenja opća primjena za zrak, vodu itd.
Unutrašnji sloj	NBR baza (nitrila)
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) otopine za zaštitu od smrzavanja zrak (do + 70 °C) voda (0 °C do + 85 °C)

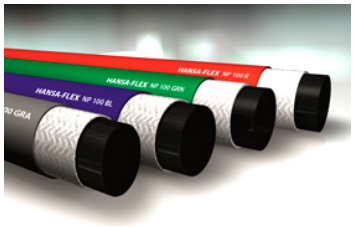

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	crna
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	crna
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	crna
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	crna
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	crna
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	plava
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	plava
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	plava
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	plava
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	plava
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	zelena
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	zelena
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	zelena
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	zelena
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	zelena
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	crvena
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	crvena
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	crvena
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	crvena
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	crvena
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	siva
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	siva
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	siva

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.