
KP 100 S (1SC)

HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu
Posebna obilježja	Ispitano do 1 milijuna impulsnih ciklusa!
Norma	premašuje EN 857 1SC
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje vatrootporan prema MSHA i DSK (LOBA)
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	glikol emulzije vode i ulja voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje

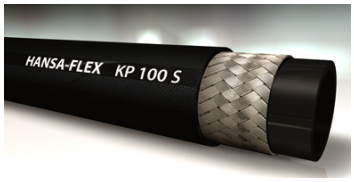

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Ø Umetka (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.