



# HK DHZE A

Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 6

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu
<b>Opseg isporuke</b>	sa svitkom, bez utikača
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6

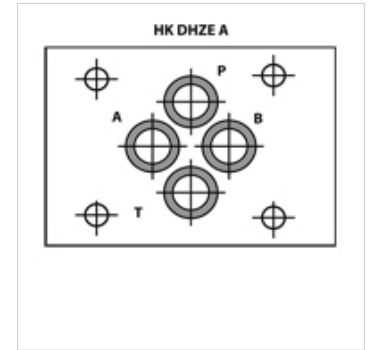

## Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
kompletno oklopljeni magnetni svitci  
Proradno vrijeme < 30 ms  
Histereza < 5%

## Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	Vrsta	Q max. (L/min)	Pokrov	Pravilo	Izvedba	Tip klipa	Težina (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	linearna	Vraćanje opruge	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge	D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge na 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumenska struja

## Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3