


Karakteristike

| | |
|-----------------------|---|
| Izvedba | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu |
| Opseg isporuke | sa svitkom, bez utikača |
| Radni tlak | P, A, B: maks. 315bara / T: maks. 210bara |
| Priključak | ISO/Cetop 05 NV10 |

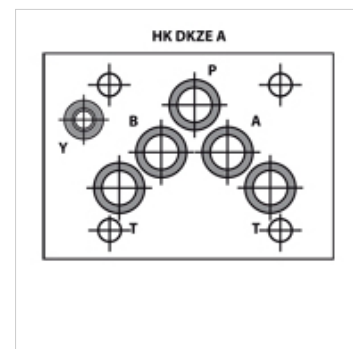

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletno oklopljeni magnetni svitci

Proradno vrijeme < 40 ms

Histereza < 5%

Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | Vrsta | Pokrov | Volumenska struja max. (L/min) | Pravilo | Izvedba | Tip klipa | Težina (kg) |
|------------------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| HK DKZE A 151 L5 | 4/2 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | 105,0 | linearna | Vraćanje opruge | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| HK DKZE A 171 D5 | 4/3 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | 105,0 | progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1 | Vraćanje opruge | D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 S3 | 4/3 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | 80,0 | progresivna | Vraćanje opruge na 0 | S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 L5 | 4/3 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | 105,0 | linearna | Vraćanje opruge na 0 | L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 D5 | 4/3 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | 105,0 | progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1 | Vraćanje opruge na 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 S3 | 4/3 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | 80,0 | progresivna | Vraćanje opruge na 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 L5 | 4/3 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | 105,0 | linearna | Vraćanje opruge na 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Proporcionalno pojačalo, digitalno |
| HK SP DIN 43650 | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |