



# HK DLEH

Višesmjerni dosjedni ventil NV 6

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Opseg isporuke</b>	sa svitkom 24DC bez utikača
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 30 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pričvršćenje</b>	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9

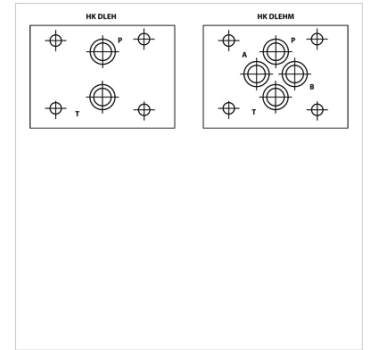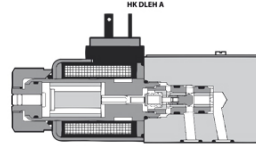

## Opis

2- ili 3-smjerni dosjedni ventili s 2 uklopna položaja  
Magnetni i svi pokretni dijelovi uklapaju se interno u ulju  
Magnetni svitak 24 VDC s ručnim aktiviranjem u nuždi

## Artikli

Naziv	Vrsta	Volumenska struja max. (L/min)	Izvedba	Težina (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno otvoren	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno zatvoren	1,7

## Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3