

HK PA MC

Kabelski vijčani spoj s protueksplozivnom zaštitom

Karakteristike

Izvedba	Kabelski vijčani spojevi u skladu s normama ATEX, IECEx i EAC
Radna temperatura	od -60 °C do +100 °C
Materijal	poniklani mjed
Primjena	za primjenu s neoklopljenim, plastično izoliranim kabelima Ø 6,5 - 11,9 mm



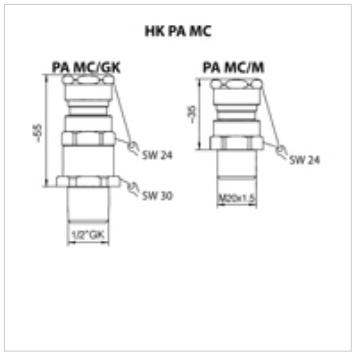

Artikl

Naziv	Navoj	Težina (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DHA	Višesmjerni magnetni ventil NV 6, Ex-zaštita

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.