


## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet          |
| <b>1 tömítési forma</b>     | B idom                                 |
| <b>Csatlakozás 2 + 3</b>    | metrikus hengeres külső menet          |
| <b>2 + 3 tömítési forma</b> | 24°-os belső kúp                       |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Becsavarható csavarzat                 |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | L-idom                                 |
| <b>Szabvány</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                 |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                |

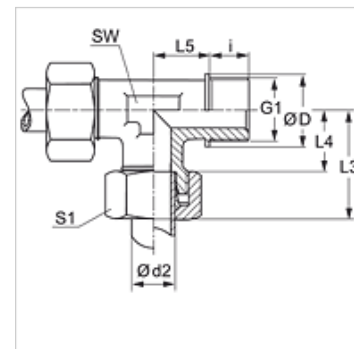

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés  | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|---------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL | L       | PN 160           | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 44,0    | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL | L       | PN 160           | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 47,0    | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL | L       | PN 160           | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 56,0    | 34,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL | L       | PN 160           | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 63,0    | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS | S       | PN 400           | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS | S       | PN 400           | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS | S       | PN 250           | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS | S       | PN 250           | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

|       |   |
|-------|---|
| LM VA | Becsavarható csavarzat, L-idom, Nemesacél |
| XLM   | Becsavarható csavarzat, L-idom, Acél      |