


### Tulajdonságok

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hengeres BSP külső menet     |
| <b>1 tömítési forma</b> | O-gyűrű és kamragyűrű        |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | metrikus anyamenet           |
| <b>2 tömítési forma</b> | 24°-os külső kúp, O-gyűrűvel |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Becsavarható csavarzat       |
| <b>Szerkezeti forma</b> | egyenes                      |
| <b>Anyag</b>            | Acél                         |
| <b>Felületvédelem</b>   | Galvanikusan bevonatolt      |

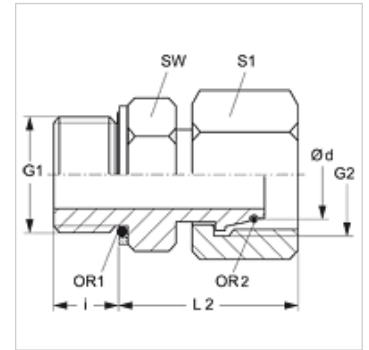

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés      | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d (mm) | G1           | G2         | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|-----------------|---------|------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|---------|----|--------------|------------|
| AOVR OK NW 03 S | S       | PN 630           | 6        | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 10,5   | 27,5    | 19      | 17 | 9,30 x 2,30  | 4,0 x 1,5  |
| AOVR OK NW 04 S | S       | PN 630           | 8        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 10,5   | 29,5    | 19      | 19 | 11,30 x 2,30 | 6,0 x 1,5  |
| AOVR OK NW 06 S | S       | PN 630           | 10       | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 10,5   | 32,0    | 22      | 22 | 13,30 x 2,30 | 7,5 x 1,5  |
| AOVR OK NW 08 S | S       | PN 630           | 12       | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 10,5   | 34,0    | 22      | 24 | 15,30 x 2,30 | 9,0 x 1,5  |
| AOVR OK NW 10 S | S       | PN 630           | 14       | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 12,0   | 38,0    | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 | 10,0 x 2,0 |
| AOVR OK NW 13 S | S       | PN 400           | 16       | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 12,0   | 38,5    | 27      | 30 | 12,00 x 2,00 | 12,0 x 2,0 |
| AOVR OK NW 16 S | S       | PN 400           | 20       | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 14,0   | 42,5    | 32      | 36 | 23,50 x 3,00 | 16,3 x 2,4 |
| AOVR OK NW 20 S | S       | PN 400           | 25       | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15,5   | 48,5    | 41      | 46 | 29,50 x 3,00 | 20,3 x 2,4 |
| AOVR OK NW 32 S | S       | PN 250           | 38       | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 19,5   | 57,5    | 55      | 60 | 44,04 x 3,53 | 33,3 x 2,4 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d = cső külső átmérő

### Pótalkatrészek

**KAMMRING G** Collos kamragyűrű