


# XLR VA

Becsavarható csavarzat, L-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	B idom
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Becsavarható csavarzat
<b>Szerkezeti forma</b>	L-idom
<b>Szabvány</b>	DIN 2353
<b>Szállítás terjedelme</b>	Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)
<b>Anyag</b>	Nemesacél

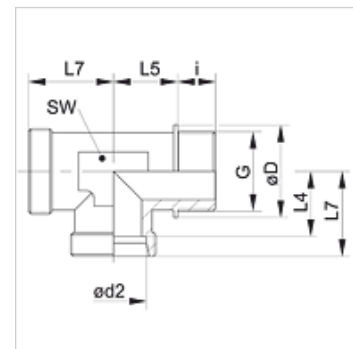

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	27,5	26	35	27
XLR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,0	18	30,5	30	38	36
XLR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,0	20	34,5	34	45	41
XLR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22	40,0	39	51	50
XLR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	26,5	26	37	27
XLR NW 20 HS VA	S	PN 400	25	G 1" -11	39,0	18	30,0	30	42	36
XLR NW 25 HS VA	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	49,0	20	35,5	34	49	41
XLR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	55,0	22	41,0	39	57	50

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

<b>XLR</b>	Becsavarható csavarzat, L-idom, Acél
<b>LR VA</b>	Becsavarható csavarzat, L-idom, Nemesacél