


## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Csőcsonk, nem előszerelt                  |
| <b>1 tömítési forma</b>     | Vágógyűrű csatlakozás                     |
| <b>Csatlakozás 2 + 3</b>    | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 + 3 tömítési forma</b> | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Beállítható irányú csavarzat              |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | L-idom                                    |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                | Nemesacél                                 |

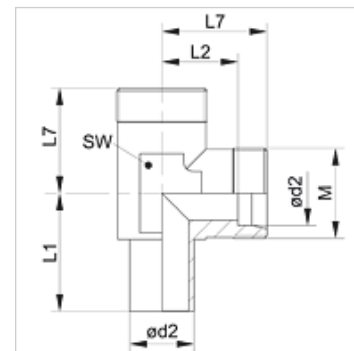

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés       | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|---------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL VA | L       | PN 315           | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      |
| XNEL NW 06 HL VA | L       | PN 315           | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      |
| XNEL NW 08 HL VA | L       | PN 315           | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      |
| XNEL NW 10 HL VA | L       | PN 315           | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      |
| XNEL NW 13 HL VA | L       | PN 315           | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      |
| XNEL NW 16 HL VA | L       | PN 315           | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      |
| XNEL NW 20 HL VA | L       | PN 160           | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      |
| XNEL NW 25 HL VA | L       | PN 160           | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      |
| XNEL NW 32 HL VA | L       | PN 160           | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      |
| XNEL NW 40 HL VA | L       | PN 160           | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      |
| XNEL NW 03 HS VA | S       | PN 630           | 6         | M 14 x 1,5 | 29,0    | 16,0    | 23      | 12      |
| XNEL NW 04 HS VA | S       | PN 630           | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      |
| XNEL NW 06 HS VA | S       | PN 630           | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      |
| XNEL NW 08 HS VA | S       | PN 630           | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      |
| XNEL NW 10 HS VA | S       | PN 630           | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      |
| XNEL NW 13 HS VA | S       | PN 400           | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      |
| XNEL NW 16 HS VA | S       | PN 400           | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      |
| XNEL NW 20 HS VA | S       | PN 400           | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      |
| XNEL NW 25 HS VA | S       | PN 400           | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      |
| XNEL NW 32 HS VA | S       | PN 315           | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| XNEL   | Csavarzat, L-idom, Acél      |
| NEL VA | Csavarzat, L-idom, Nemesacél |

## kiegészítő elemek

|     |                    |
|-----|--------------------|
| VOM | Előszerelő csonkok |
|-----|--------------------|