


### Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Hengeres BSP külső menet                             |
| <b>1 tömítési forma</b>     | E idom   |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus anyamenet                                   |
| <b>2 tömítési forma</b>     | Vágógyűrűs csőcsonk                                  |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Becsavarható csavarzat                               |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | egyenes  |
| <b>Szabvány</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csőcsonk hollandi anyával és előszerelt vágógyűrűvel |
| <b>Anyag</b>                | Sárgaréz   |

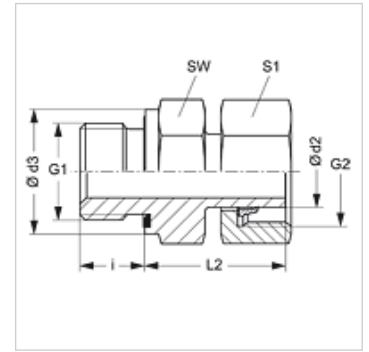

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés        | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L ED MG | L       | PN 200           | 6         | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14,0      | 8      | 24,5    | 14      | 14 |
| AVR NW 06 L ED MG | L       | PN 200           | 8         | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,7      | 12     | 29,5    | 19      | 17 |
| AVR NW 08 L ED MG | L       | PN 200           | 10        | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,7      | 12     | 27,5    | 19      | 19 |
| AVR NW 10 L ED MG | L       | PN 200           | 12        | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22,0      | 12     | 34,0    | 22      | 22 |
| AVR NW 13 L ED MG | L       | PN 200           | 15        | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,7      | 14     | 32,0    | 27      | 27 |
| AVR NW 20 L ED MG | L       | PN 100           | 22        | G 3/4" -14 | M 30 x 2   | 32,0      | 16     | 32,5    | 32      | 36 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| AVR ED    | Becsavarható-csavarzat, Acél      |
| AVR ED VA | Becsavarható-csavarzat, Nemesacél |

### Pótalkatrészek

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| WD | Puha tömítés ED-csavarzatokhoz |
|----|--------------------------------|