


# DG HB IR

Elforgatható csavarzat, golyóscsapágó

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	60°-os belső kúp + E idom
<b>Csatlakozás 2</b>	hengeres BSP belső menet
<b>2 tömítési forma</b>	A idom
<b>Szerkezeti mód</b>	Forgó csavarzat
<b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b>	Golyós megvezetésű
<b>Szerkezeti forma</b>	egyenes
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	95 °C
<b>Közegek</b>	Olaj
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

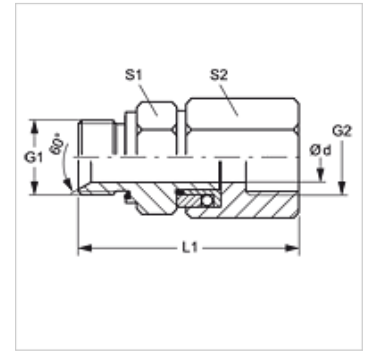

## Megjegyzés

A működéshez műszaki okokból minimum 10 bar üzemi nyomás szükséges.

## Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32