
# DG HB IR

Elforgatható csavarzat, golyóscsapágy

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | 60°-os belső kúp + E idom |
| **Csatlakozás 2** | hengeres BSP belső menet |
| **2 tömítési forma** | A idom |
| **Szerkezeti mód** | Forgó csavarzat |
| **Szerkezeti kivitel-kiegészítés** | Golyós megvezetésű |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 95 °C |
| **Közegek** | Olaj |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



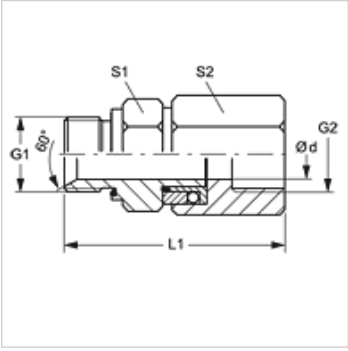


## Megjegyzés

A működéshez műszaki okokból minimum 10 bar üzemi nyomás szükséges.

## Cikk

| Megnevezés | Üzemi nyomás bar | Ø d (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DG HB 10 IR** | PN 300 | 8 | G 3/8" -19 | 89,5 | 24 | 24 |
| **DG HB 13 IR** | PN 300 | 10 | G 1/2" -14 | 89,5 | 27 | 32 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*