


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | B idom |
| Csatlakozás 2 | Csőcsomk, nem előszerelt |
| 2 tömítési forma | Vágógyűrű csatlakozás |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csomk |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csomk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Nemesacél |

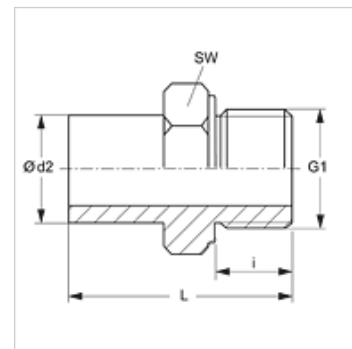

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|---------|------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 06 L VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 03 S VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 10 S VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 16 S VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S VA | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S VA | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

NVR Becsavarható csomk, Acél

kiegészítő elemek

VOM Előszerelő csomkok