
# VETO VA
Csavarzat, T-idom

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus anyamenet |
| **1 tömítési forma** | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| **Csatlakozás 2 + 3** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 + 3 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Beállítható irányú csavarzat |
| **Szerkezeti forma** | T-idom |
| **Szabvány** | ISO 8434-4 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Nemesacél |



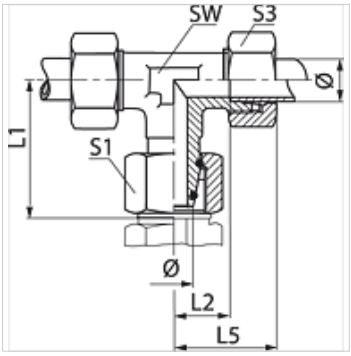


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VETO NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **VETO NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **VETO NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **VETO NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **VETO NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **VETO NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **VETO NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **VETO NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **VETO NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **VETO NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| **VETO NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **VETO NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **VETO NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **VETO NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **VETO NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **VETO NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **VETO NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **VETO NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **VETO NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **VETO NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **VETO** | Csavarzat, T-idom, Acél |
| **XVETO VA** | Csavarzat, T-idom, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*