


XDTR VA

Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | Peremes tömítőgyűrű |
| Csatlakozás 2 + 3 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Fojtásmentes lengőcsavarzat |
| Szerkezeti forma | T-idom |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Nemesacél |

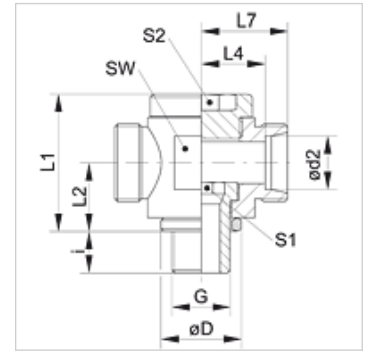

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|---------|------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| XDTR NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 18 | 6 | 6 |
| XDTR NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 14,0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| XDTR NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTR NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 19,5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTR NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52 | 25 | 27,0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
| XDTR NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| XDTR NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 69 | 34 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| XDTR NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

| | |
|---------------|---|
| XDTR | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, T-idom, Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| DTR VA | Elforgatható csavarzat, fojtás-mentes, T-idom, Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |