

# RIL R-M

Váltó szűkítés, hosszú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** Hengeres BSP külső menet

**1 tömítési forma** B idom


**Csatlakozás 2** metrikus hengeres belső menet

**Szerkezeti mód** Váltó szűkítés

**Szerkezeti forma** hosszú

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

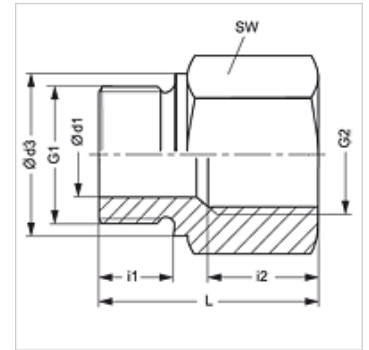

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 13 M 12	PN 250	10,5	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26	14,0	18	26,5	27
RIL NW 20 M 26	PN 250	16,0	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16,5	20	46,0	36
RIL NW 25 M 22	PN 250	20,0	G 1" -11	M 22 x 1,5	39	18,0	18	29,0	41

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás