
# RIL ED
Váltó szűkítés, hosszú

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | E idom |
| **Csatlakozás 2** | hengeres BSP belső menet |
| **Szerkezeti mód** | Váltó szűkítés |
| **Szerkezeti forma** | hosszú |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



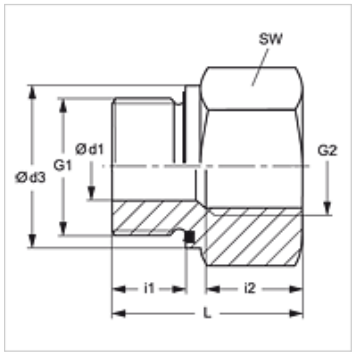


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Üzemi nyomás bar | Ø d1 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIL NW 03 06 ED** | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 13,9 | 8 | 17,0 | 31,0 | 19 |
| **RIL NW 03 10 ED** | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 13,9 | 8 | 17,0 | 32,0 | 24 |
| **RIL NW 06 03 ED** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 18,9 | 12 | 12,0 | 28,0 | 19 |
| **RIL NW 06 10 ED** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 18,9 | 12 | 17,0 | 36,0 | 24 |
| **RIL NW 06 13 ED** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 18,9 | 12 | 20,0 | 40,0 | 27 |
| **RIL NW 06 20 ED** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 18,9 | 12 | 22,0 | 43,0 | 36 |
| **RIL NW 10 06 ED** | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 21,9 | 12 | 17,0 | 36,0 | 22 |
| **RIL NW 10 13 ED** | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 21,9 | 12 | 20,0 | 41,0 | 27 |
| **RIL NW 10 20 ED** | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 21,9 | 12 | 22,0 | 44,0 | 36 |
| **RIL NW 13 10 ED** | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 26,9 | 14 | 17,0 | 36,0 | 27 |
| **RIL NW 13 20 ED** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 26,9 | 14 | 22,0 | 46,0 | 36 |
| **RIL NW 13 25 ED** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 26,9 | 14 | 24,5 | 49,0 | 41 |
| **RIL NW 13 32 ED** | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 26,9 | 14 | 26,5 | 53,0 | 55 |
| **RIL NW 20 13 ED** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 31,9 | 16 | 20,0 | 41,0 | 32 |
| **RIL NW 20 25 ED** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 31,9 | 16 | 24,5 | 51,0 | 41 |
| **RIL NW 20 32 ED** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 31,9 | 16 | 26,5 | 55,0 | 55 |
| **RIL NW 20 40 ED** | PN 250 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 31,9 | 16 | 28,5 | 57,0 | 60 |
| **RIL NW 25 20 ED** | PN 315 | 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 39,9 | 18 | 22,0 | 47,0 | 41 |
| **RIL NW 25 32 ED** | PN 315 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 39,9 | 18 | 26,5 | 57,0 | 55 |
| **RIL NW 25 40 ED** | PN 250 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 39,9 | 18 | 28,5 | 59,0 | 60 |
| **RIL NW 32 25 ED** | PN 315 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 49,9 | 20 | 24,5 | 52,0 | 50 |
| **RIL NW 32 40 ED** | PN 250 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49,9 | 20 | 28,5 | 60,0 | 60 |
| **RIL NW 40 32 ED** | PN 250 | 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 54,9 | 22 | 26,5 | 58,0 | 55 |
| **RIL NW 50 40 ED** | PN 160 | 40 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 69,9 | 24 | 28,5 | 65,5 | 70 |

PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **RIL ED VA** | Váltó szűkítés, hosszú, Nemesacél |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **WD** | Puha tömítés ED-csavarzatokhoz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*