

# RIL M

Váltó szűkítés, hosszú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** B idom


**Csatlakozás 2** metrikus hengeres belső menet

**Szerkezeti mód** Váltó szűkítés

**Szerkezeti forma** hosszú

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

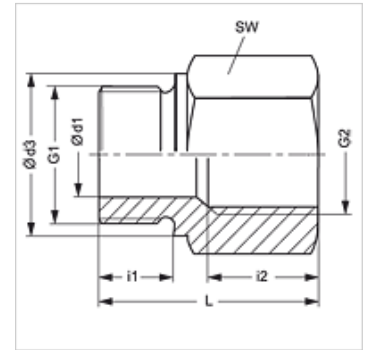

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás