


### Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>1 tömítési forma</b>     | B idom                                    |
| <b>Csatlakozás 2 + 3</b>    | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 + 3 tömítési forma</b> | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Becsavarható csavarzat                    |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | T-idom                                    |
| <b>Szabvány</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                    |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                      |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                   |

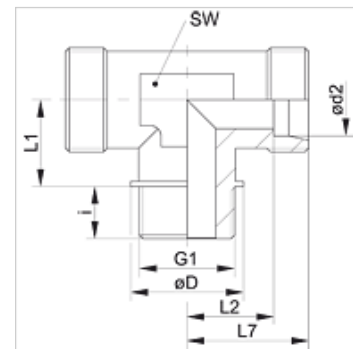

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés   | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|---------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTM NW 20 HL | L       | PN 160           | 22        | M 26 x 1,5 | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTM NW 25 HL | L       | PN 160           | 28        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTM NW 32 HL | L       | PN 160           | 35        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTM NW 40 HL | L       | PN 160           | 42        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 51      | 50      |
| XTM NW 16 HS | S       | PN 400           | 20        | M 27 x 2   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 39      | 27      |
| XTM NW 20 HS | S       | PN 250           | 25        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTM NW 25 HS | S       | PN 160           | 30        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTM NW 32 HS | S       | PN 160           | 38        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XTM VA</b> | Becsavarható-csavarzat, T-idom, Nemesacél |
| <b>TM</b>     | Becsavarható-csavarzat, T-idom, Acél      |