XTN VA


Becsavarható-csavarzat, T-idom

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	NPT-külső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Csatlakozás 2 + 3	metrikus hengeres külső menet
2 + 3 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szerkezeti mód	Becsavarható csavarzat
Szerkezeti forma	T-idom
Szabvány	DIN 2353
Szállítás terjedelme	Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)
Anyag	Nemesacél



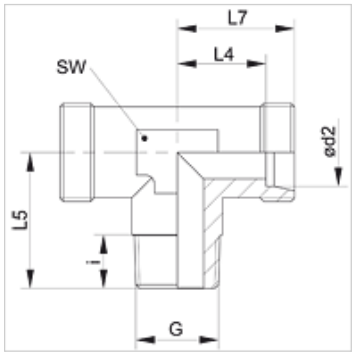

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	9,5	17	15	9
XTN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	11,5	20	17	12
XTN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	12,0	20	19	12
XTN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12	12,0	25	19	12
XTN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	14,0	26	21	12
XTN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	12	15,0	27	22	14
XTN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15	15,0	27	22	14
XTN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20	21,0	33	29	17
XTN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15	17,0	28	24	17
XTN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	17,0	28	24	17
XTN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20	21,0	34	26	17
XTN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	21,0	34	26	19
XTN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	14	23,5	36	31	24
XTN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	27,5	42	35	27
XTN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	18	30,5	48	38	36
XTN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	20	34,5	54	45	41
XTN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	22	40,0	61	51	50
XTN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	16,0	26	23	12
XTN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	17,0	27	24	14
XTN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	17,5	28	35	17
XTN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	21,5	31	30	17
XTN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20	21,5	34	31	19
XTN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	22,0	32	30	19
XTN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	24,5	32	33	24
XTN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	16	26,5	42	37	27
XTN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	18	30,0	48	42	36
XTN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	20	35,5	54	49	41
XTN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	22	41,0	61	57	50

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

XTN	Becsavarható-csavarzat, T-idom, Acél
TN VA	Becsavarható-csavarzat, T-idom, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.