


### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus anyamenet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Zárócsavar
<b>Szerkezeti kivitel-kiegészítés</b>	Francia kivitel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

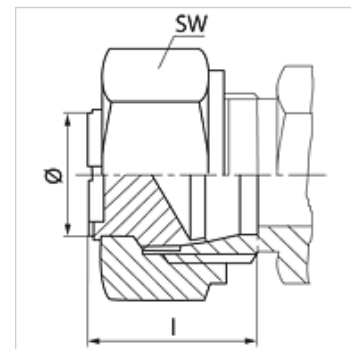

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Cső külső Ø (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
<b>FFM NW 13</b>	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
<b>FFM NW 16</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
<b>FFM NW 20</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő