


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | metrikus, kúpos külsőmenet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag | Nemesacél |

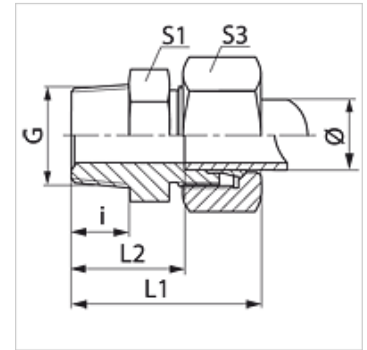

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|---------|------------------|------------------|--------------|--------|---------|---------|----|----|
| VM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 27,0 | 16,0 | 10 | 10 |
| VM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| VM 04 LL 10 VA | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| VM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 27,5 | 14,5 | 11 | 12 |
| VM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| VM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| VM 08 LL 6 VA | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |
| VM 08 LL 8 VA | LL | PN 400 | 8 | M 8 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |
| VM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |
| VMK NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 10 | 23,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| VMK NW 04 HL 12 VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 34,5 | 20,0 | 14 | 14 |
| VMK NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 25,0 | 20,0 | 17 | 17 |
| VMK NW 06 HL 14 VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 35,0 | 20,0 | 17 | 17 |
| VMK NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 26,0 | 21,0 | 17 | 19 |
| VMK NW 08 HL 16 VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 36,0 | 21,0 | 17 | 19 |
| VMK NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 27,0 | 22,0 | 19 | 22 |
| VMK NW 10 HL 18 VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 39,0 | 22,0 | 19 | 22 |
| VMK NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 29,0 | 23,0 | 24 | 27 |
| VMK NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 31,0 | 25,5 | 27 | 32 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

| | |
|---------|-----------------------------------|
| VMK | Becsavarható-csavarzat, Acél |
| VMK MG | Becsavarható csavarzat, Sárgaréz |
| XVMK VA | Becsavarható-csavarzat, Nemesacél |