


### Tulajdonságok

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1</b>                  | Hengeres BSP külső menet               |
| <b>1 tömítési forma</b>               | B idom                                 |
| <b>Csatlakozás 2</b>                  | metrikus hengeres külső menet          |
| <b>2 tömítési forma</b>               | 24°-os belső kúp                       |
| <b>Szerkezeti mód</b>                 | Becsavarható csavarzat                 |
| <b>Szerkezeti kivitel-kiegészítés</b> | Francia kivitel                        |
| <b>Szerkezeti forma</b>               | egyenes                                |
| <b>Szállítás terjedelme</b>           | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| <b>Anyag</b>                          | Acél                                   |
| <b>Felületvédelem</b>                 | Galvanikusan bevonatolt                |

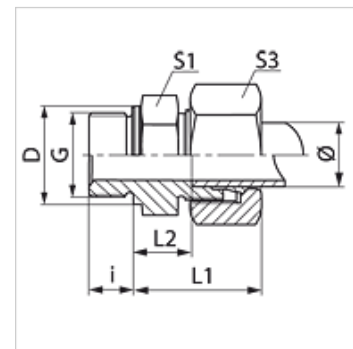

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés      | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|---------|---------|----|----|
| VR NW 10 HF 1/4 | PN 400           | 13,25            | G 1/4" -19 | 18     | 10     | 33,0    | 10,5    | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF     | PN 400           | 13,25            | G 3/8" -19 | 22     | 10     | 34,5    | 12,0    | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF 1/2 | PN 400           | 13,25            | G 1/2" -14 | 26     | 10     | 34,5    | 12,0    | 22 | 27 |
| VR NW 13 HF 1/4 | PN 250           | 16,75            | G 1/4" -19 | 18     | 10     | 34,5    | 12,0    | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF 3/8 | PN 250           | 16,75            | G 3/8" -19 | 22     | 10     | 35,5    | 12,0    | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF     | PN 250           | 16,75            | G 1/2" -14 | 26     | 12     | 36,5    | 13,0    | 27 | 30 |
| VR NW 16 HF     | PN 250           | 21,25            | G 1/2" -14 | 26     | 12     | 39,0    | 15,0    | 32 | 36 |
| VR NW 16 HF 3/4 | PN 250           | 21,25            | G 3/4" -14 | 32     | 16     | 40,5    | 16,5    | 32 | 36 |
| VR NW 20 HF     | PN 250           | 26,75            | G 3/4" -14 | 32     | 16     | 41,5    | 16,5    | 41 | 42 |
| VR NW 20 HF 1   | PN 250           | 26,75            | G 1" -11   | 39     | 16     | 43,5    | 18,5    | 42 | 42 |
| VR NW 25 HF     | PN 160           | 33,50            | G 1" -11   | 39     | 16     | 45,5    | 20,5    | 46 | 55 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő