


Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | B idom |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat |
| Szerkezeti kivitel-kiegészítés | Francia kivitel |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szállítás terjedelme | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

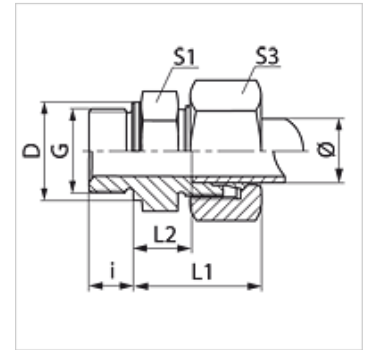

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|---------|---------|----|----|
| VR NW 10 HF 1/4 | PN 400 | 13,25 | G 1/4" -19 | 18 | 10 | 33,0 | 10,5 | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF | PN 400 | 13,25 | G 3/8" -19 | 22 | 10 | 34,5 | 12,0 | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF 1/2 | PN 400 | 13,25 | G 1/2" -14 | 26 | 10 | 34,5 | 12,0 | 22 | 27 |
| VR NW 13 HF 1/4 | PN 250 | 16,75 | G 1/4" -19 | 18 | 10 | 34,5 | 12,0 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF 3/8 | PN 250 | 16,75 | G 3/8" -19 | 22 | 10 | 35,5 | 12,0 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF | PN 250 | 16,75 | G 1/2" -14 | 26 | 12 | 36,5 | 13,0 | 27 | 30 |
| VR NW 16 HF | PN 250 | 21,25 | G 1/2" -14 | 26 | 12 | 39,0 | 15,0 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HF 3/4 | PN 250 | 21,25 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 40,5 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HF | PN 250 | 26,75 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 41,5 | 16,5 | 41 | 42 |
| VR NW 20 HF 1 | PN 250 | 26,75 | G 1" -11 | 39 | 16 | 43,5 | 18,5 | 42 | 42 |
| VR NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | G 1" -11 | 39 | 16 | 45,5 | 20,5 | 46 | 55 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő