


# W HF

Csavarzat, 90°-os könyök, francia Kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 + 2</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1+2 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Csavarzat
<b>Szerkezeti kivitel-kiegészítés</b>	Francia kivitel
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Szállítás terjedelme</b>	Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

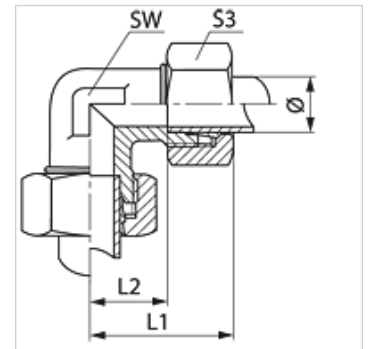

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Cső külső Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
W NW 10 HF	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
W NW 13 HF	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
W NW 16 HF	PN 250	21,25	47,0	23	30	36
W NW 20 HF	PN 250	26,75	52,0	27	36	46
W NW 25 HF	PN 160	33,50	60,0	35	46	55

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő