


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | metrikus hengeres belső menet |
| 1 tömítési forma | A idom |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Felcsavarozható csavarzat |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Nemesacél |

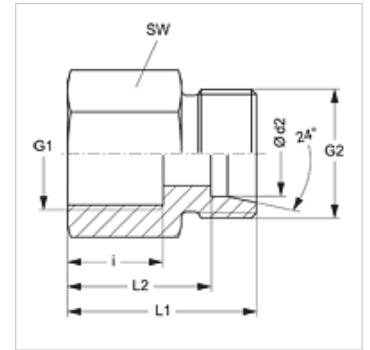

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivétel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|---------|------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XGAM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 12,5 | 26,5 | 19,5 | 14 |
| XGAM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 17 |
| XGAM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 19 |
| XGAM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| XGAM NW 10 HL 18 VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| XGAM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 27,0 | 24 |
| XGAM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 19,0 | 36,0 | 28,5 | 27 |
| XGAM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 21,0 | 41,0 | 33,5 | 32 |
| XGAM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 24,0 | 44,0 | 36,5 | 41 |
| XGAM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 26,0 | 49,0 | 38,5 | 50 |
| XGAM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 28,0 | 51,0 | 40,0 | 55 |
| XGAM NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 17 |
| XGAM NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| XGAM NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 22 |
| XGAM NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 24 |
| XGAM NW 08 HS 20 VA | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 17,0 | 38,5 | 31,0 | 27 |
| XGAM NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 38,5 | 31,0 | 27 |
| XGAM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 19,0 | 39,0 | 30,5 | 30 |
| XGAM NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 22,0 | 45,0 | 34,5 | 36 |
| XGAM NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 24,0 | 49,0 | 37,0 | 41 |
| XGAM NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 26,0 | 55,0 | 41,5 | 55 |
| XGAM NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 28,0 | 59,0 | 43,0 | 60 |

Kivétel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| XGAM | Felcsavarozható-csavarzat, Acél |
| GAM VA | Felcsavarozható csavarzat, Nemesacél |