


# ZR OO

Távtartó gyűrű, peremes csatlakozás, 2 O-gyűrű

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                |  |
|----------------|--|
| Szerkezeti mód | Távtartó gyűrű 2 O-gyűrűs peremes csatlakozáshoz |
| Szabvány       | DIN 3949   |
| Anyag          | Acél   |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt                          |

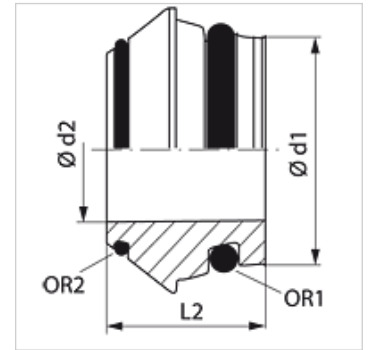

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | OR1        | OR2          |
|------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|
| ZR OO 06   | L / S   | PN 630           | 6         | 3         | 11,5    | 4,0 x 1,5  | 4,40 x 0,80  |
| ZR OO 08   | L / S   | PN 630           | 8         | 5         | 12,0    | 6,0 x 1,5  | 6,00 x 0,80  |
| ZR OO 10   | L / S   | PN 630           | 10        | 6         | 12,5    | 7,5 x 1,5  | 7,50 x 0,80  |
| ZR OO 12   | L / S   | PN 630           | 12        | 8         | 12,5    | 9,0 x 1,5  | 9,50 x 0,80  |
| ZR OO 15   | L       | PN 400           | 15        | 11        | 12,5    | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 0,80 |
| ZR OO 18   | L       | PN 400           | 18        | 14        | 13,0    | 15,0 x 2,0 | 15,00 x 1,00 |
| ZR OO 22   | L       | PN 250           | 22        | 17        | 14,2    | 20,0 x 2,0 | 18,00 x 1,00 |
| ZR OO 28   | L       | PN 250           | 28        | 23        | 14,7    | 26,0 x 2,0 | 23,00 x 1,00 |
| ZR OO 35   | L       | PN 250           | 35        | 28        | 18,5    | 32,0 x 2,5 | 30,00 x 1,00 |
| ZR OO 42   | L       | PN 250           | 42        | 35        | 20,5    | 38,0 x 2,5 | 37,00 x 1,00 |
| ZR OO 14   | S       | PN 630           | 14        | 9         | 14,0    | 10,0 x 2,0 | 11,00 x 1,00 |
| ZR OO 16   | S       | PN 400           | 16        | 11        | 15,0    | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 1,00 |
| ZR OO 20   | S       | PN 400           | 20        | 14        | 18,5    | 16,3 x 2,4 | 16,00 x 1,00 |
| ZR OO 25   | S       | PN 400           | 25        | 19        | 20,0    | 20,3 x 2,4 | 20,00 x 1,00 |
| ZR OO 30   | S       | PN 400           | 30        | 23        | 22,0    | 25,3 x 2,4 | 25,00 x 1,00 |
| ZR OO 38   | S       | PN 315           | 38        | 30        | 26,0    | 33,3 x 2,4 | 32,00 x 1,78 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d1 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

ZR OO VA Távtartó gyűrű, peremes csatlakozás, 2 O-gyűrű, Nemesacél