


W45 AJ HJ

Rácsavarható-csonk, 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------|-------------------------|
| Csatlakozás 1 | UN/UNF anyamenet |
| 1 tömítési forma | 74°-os belső kúp |
| Csatlakozás 2 | UN/UNF külső menet |
| 2 tömítési forma | 74°-os külső kúp |
| Szerkezeti mód | Rácsavarozható csonk |
| Szerkezeti forma | 45°-os könyök |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

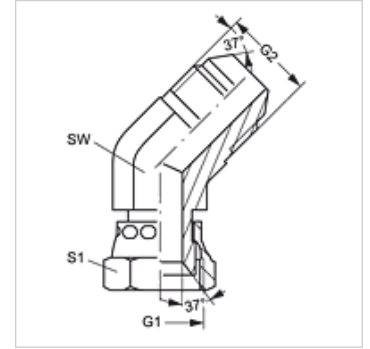

Cikk

| Megnevezés | Üzemi nyomás bar | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------|----|
| W45 AJ 04 HJ | PN 350 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| W45 AJ 05 HJ | PN 350 | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| W45 AJ 06 HJ | PN 250 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W45 AJ 08 HJ | PN 250 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W45 AJ 10 HJ | PN 200 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W45 AJ 12 HJ | PN 200 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W45 AJ 14 HJ | PN 160 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| W45 AJ 16 HJ | PN 160 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W45 AJ 20 HJ | PN 125 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W45 AJ 24 HJ | PN 100 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 |
| W45 AJ 32 HJ | PN 80 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 | 75 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

W45 AJ HJ VA Rácsavarható-csonk, 45°-os könyök, Nemesacél