

W45 HRO HJ

Becsavarható-csonk, 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma G forma

Csatlakozás 2 UN/UNF külső menet


2 tömítési forma 74°-os külső kúp

Szerkezeti mód Beállítható irányú becsavarható csonk

Szerkezeti forma 45°-os könyök

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

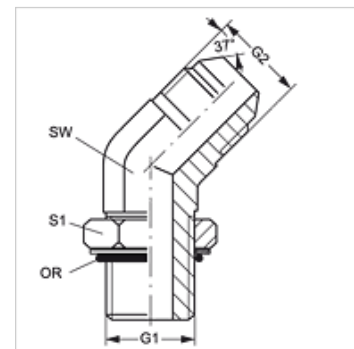

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W45 HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = kulcsméret