


W90 HRK HB

Becsavarható-csonk, 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Csatlakozás 1 | Kúpos külső BSPT menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 | Hengeres BSP külső menet |
| 2 tömítési forma | 60°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csonk |
| Szerkezeti forma | 90°-os könyök |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

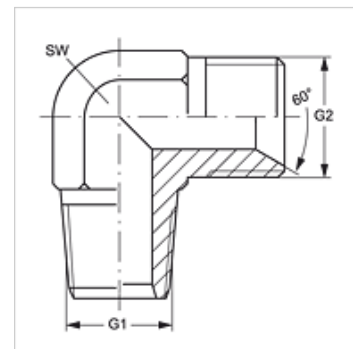

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|--------------|------------|
| W90 HRK 02 HB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 11 |
| W90 HRK 02 HB 04 | R 1/8" K | G 1/4" -19 | 11 |
| W90 HRK 04 HB 02 | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 HB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 17 |
| W90 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 33 |
| W90 HRK 16 HB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 33 |
| W90 HRK 16 HB | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| W90 HRK 20 HB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 |
| W90 HRK 24 HB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 |
| W90 HRK 32 HB | R 2" K | G 2" -11 | 64 |

SW = kulcsméret