
# W90 O AN

Becsavarható-csonk, DKN 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | UN/UNF külső menet |
| **1 tömítési forma** | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| **Csatlakozás 2** | NPSM-anyamenet |
| **2 tömítési forma** | 60°-os külső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



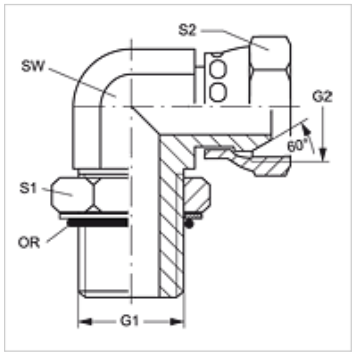


## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 O 04 AN** | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| **W90 O 06 AN 04** | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 | 18 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 06 AN** | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 25 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 08 AN** | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| **W90 O 08 AN 12** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| **W90 O 10 AN 06** | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| **W90 O 10 AN 08** | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| **W90 O 10 AN 12** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -14 NPT | 22 | 25 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| **W90 O 12 AN 08** | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 27 | 32 | 25 | 23,47 x 2,95 |
| **W90 O 12 AN** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **W90 O 16 AN** | 1.5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*