
DRV IR

Fojtó-visszacsapó szelep, DRV IR

Tulajdonságok

Anyag	Acél
Közegek	Ásványolaj
Üzemi nyomás	max. 315 bar



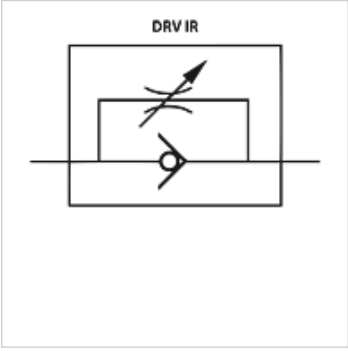

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

Megnevezés	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.