
# HVR ED VA

Visszacsapó szelep, becsavarható kötés

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | E idom |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Visszacsapó szelep, becsavarható kötés |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Nemesacél |



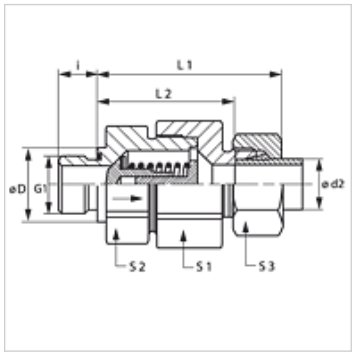


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Leírás

áramlási irány a becsavarható csap felől

## Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre
0,2; 0,5; 2; 3 bar megszólalási nyomással is rendelhető.

## Cikk

| Megnevezés | Kapcsolási nyomás | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVR NW 04 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 42,5 | 28,0 | 17 | 17 | 14 |
| **HVR NW 06 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 44,5 | 30,0 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 08 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HVR NW 10 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 42,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HVR NW 13 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 60,5 | 45,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 16 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 50,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HVR NW 20 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 71,0 | 55,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 25 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 79,5 | 63,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HVR NW 32 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 69,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 40 HL ED VA** | kb. 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 91,0 | 68,5 | 70 | 65 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **HVR NW 03 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 04 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 38,5 | 19 | 19 | 19 |
| **HVR NW 06 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 54,0 | 45,5 | 24 | 22 | 22 |
| **HVR NW 08 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HVR NW 10 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 62,0 | 44,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 13 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 48,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HVR NW 16 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 73,5 | 52,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 20 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HVR NW 25 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 32 HS ED VA** | kb. 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 100,0 | 69,5 | 70 | 65 | 60 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **HVR ED** | Visszacsapó szelep, becsavarható kötés, Acél |
| **XHVR ED VA** | Visszacsapó szelep, becsavarható kötés, Nemesacél |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **WD V** | Puha tömítés JIC |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*