
HZM ED HJ

Visszacsapó szelep, becsavarható kötés

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	E idom
Csatlakozás 2	UN/UNF külső menet
2 tömítési forma	74°-os külső kúp
Szerkezeti mód	Visszacsapó szelep, becsavarható kötés
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



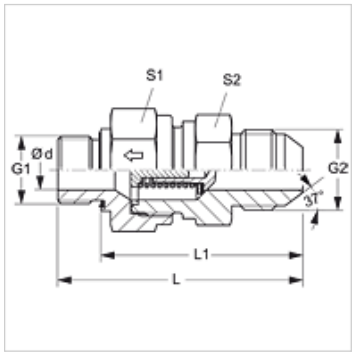

Leírás

Áramlási irány a becsavarható csap felé

Rendelési útmutató

0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar megszólalási nyomással is rendelhető.

Cikk

Megnevezés	Kapcsolási nyomás	Üzemi nyomás bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HZM 10 ED 04 HJ	kb. 1 bar	PN 350	3,5	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	48,0	40,0	19	19
HZM 14 ED 06 HJ	kb. 1 bar	PN 350	7,5	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	62,0	50,0	24	27
HZM 16 ED 08 HJ	kb. 1 bar	PN 315	9,5	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	66,0	54,0	27	32
HZM 18 ED 10 HJ	kb. 1 bar	PN 315	11,5	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	71,5	59,5	32	36
HZM 27 ED 12 HJ	kb. 1 bar	PN 250	15,0	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	82,5	66,5	41	46
HZM 33 ED 16 HJ	kb. 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	89,5	71,5	46	50
HZM 42 ED 20 HJ	kb. 1 bar	PN 210	24,0	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	102,0	82,0	60	60
HZM 48 ED 24 HJ	kb. 1 bar	PN 140	29,0	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	115,0	93,0	65	70

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

Pótalkatrészek

WD	Puha tömítés ED-csavarzatokhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.