
RD HJOF

Visszacsapó szelep, összekötő

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	ORFS külső menet
1+2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Visszacsapó szelep, összekötő
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



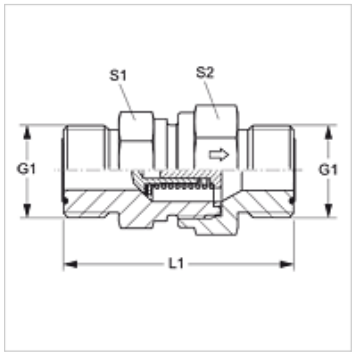

Rendelési útmutató

0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar megszólalási nyomással is rendelhető.

Cikk

Megnevezés	Kapcsolási nyomás	Üzemi nyomás bar	G1	L1 (mm)	S1	S2
RD 04 HJOF	kb. 1 bar	PN 400	9/16" -18 UNF	44,5	19	19
RD 06 HJOF	kb. 1 bar	PN 400	11/16" -16 UN	53,5	22	24
RD 08 HJOF	kb. 1 bar	PN 400	13/16" -16 UN	59,5	24	27
RD 10 HJOF	kb. 1 bar	PN 315	1" -14 UNS	70,5	32	36
RD 12 HJOF	kb. 1 bar	PN 250	1.3/16" -12 UN	77,5	41	46
RD 16 HJOF	kb. 1 bar	PN 250	1.7/16" -12 UN	81,5	46	50
RD 20 HJOF	kb. 1 bar	PN 250	1.11/16" -12 UN	91,5	60	60
RD 24 HJOF	kb. 1 bar	PN 250	2" -12 UN	98,5	65	70

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW, S1, S2 = kulcsméret

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.