
RD VA

Visszacsapó szelep, összekötő

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	metrikus hengeres külső menet
1+2 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szerkezeti mód	Visszacsapó szelep, összekötő
Szabvány	DIN 3865
Szállítás terjedelme	Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel
Anyag	Nemesacél



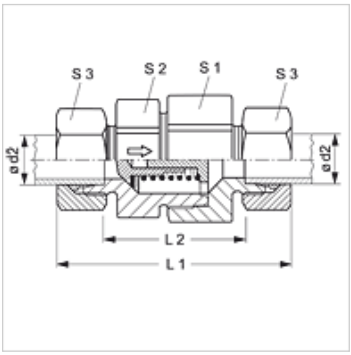

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Rendelési útmutató

0,2; 0,5; 2; 3 bar megszólalási nyomással is rendelhető.

Cikk

Megnevezés	Kapcsolási nyomás	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
RD NW 04 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
RD NW 06 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
RD NW 08 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
RD NW 10 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
RD NW 13 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
RD NW 16 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
RD NW 20 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
RD NW 25 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
RD NW 32 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
RD NW 40 HL VA	kb. 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
RD NW 03 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
RD NW 04 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
RD NW 06 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
RD NW 08 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
RD NW 10 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
RD NW 13 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
RD NW 16 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
RD NW 20 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
RD NW 25 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
RD NW 32 HS VA	kb. 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

Termékváltozatok

RD	Visszacsapó szelep, összekötő, Acél
XRD VA	Visszacsapó szelep, összekötő, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.