

# AFS SCHRAUBE

Imbuszcsavar

**HANSA FLEX**


## Tulajdonságok

Szerkezeti mód Belső hatlapú csavar

Szabvány DIN 912 (ISO 4762)

Anyag Acél 10.9

Felületvédelem fekete, olajozva

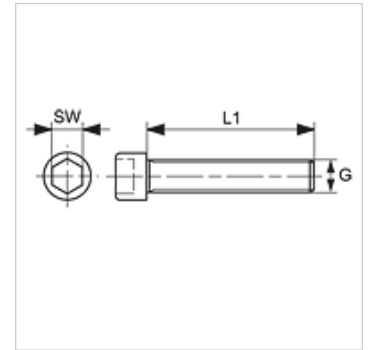

## Cikk

Megnevezés	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = kulcsméret

## tarozék a következő termékekhez

FH (3000 PSI) SAE félkarima

FH (6000 PSI) SAE félkarima

VF (3000 PSI) SAE teljes karima

VF (6000 PSI) SAE teljes karima