

AFS SCHRAUBE

Imbuszcsavar

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Szerkezeti mód Belső hatlapú csavar

Szabvány DIN 912 (ISO 4762)

Anyag Acél 10.9

Felületvédelem fekete, olajozva

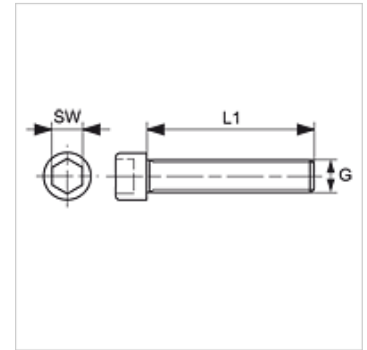

Cikk

Megnevezés	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = kulcsméret

tarozék a következő termékekhez

FH (3000 PSI) SAE félkarima

FH (6000 PSI) SAE félkarima

VF (3000 PSI) SAE teljes karima

VF (6000 PSI) SAE teljes karima