# AFS 90 G (6000 PSI)

SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Nyomás sorozat** | 6000 psi |
| **Szabvány** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Szerkezeti mód** | SAE becsavarható karima |
| **Rögzítés** | Csavarfurat |
| **Szállítás terjedelme** | csak karima |
| **Anyag** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Felületvédelem** | fekete, olajozva |

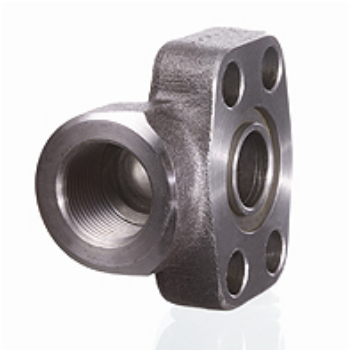

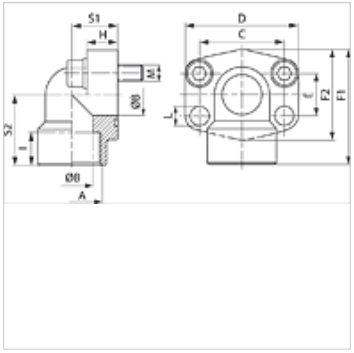


## Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!
Az ajánlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

## Cikk

| Megnevezés | PB 10.9 (bar) | Méret | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401/90 G 012** | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401/90 G 038** | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402/90 G** | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403/90 G** | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404/90 G** | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 31,8 | 95 | 25 | 38 | 56 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405/90 G** | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 36,5 | 110 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFS 406/90 G** | 400 | 2" | G 2" -11 | 51 | 96,8 | 44,5 | 132 | 33 | 45 | 75 | 21,0 | M 20 x 70 | - |

PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás

*1) = 15,0 metrikus csavaroknál; 13,5 az UNC-csavaroknál

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)** | SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| **AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)** | SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök, UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*