AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)


SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Szabvány	SAE J 518 C ISO 6162
Szerkezeti forma	90°-os könyök
Szerkezeti mód	SAE becsavarható karima
Rögzítés	Csavarfurat
Szállítás terjedelme	metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel
Anyag	S355J2G3 (ST52.3)
Felületvédelem	fekete, olajozva



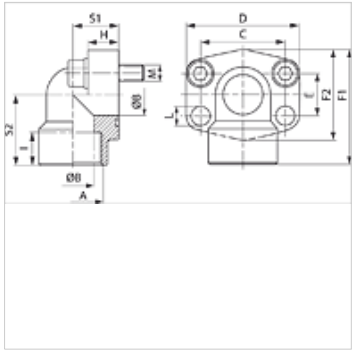

Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

Cikk

Megnevezés	Nyomás sorozat	PB 10.9 (bar)	Méret	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Csavarok
AFS 80/90 G M	3000 PSI	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 80/90 G M 038	3000 PSI	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 100/90 G M	3000 PSI	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	63	52	18,0	19	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 102/90 G M	3000 PSI	315	1"	G 1" -11	25	52,4	70	26,2	70	60	19,0	20	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 104/90 G M	3000 PSI	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58,7	79	30,2	85	73	21,0	22	34	51	11,5	(4 x) M 10 x 40
AFS 106/90 G M	3000 PSI	200	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	69,9	93	35,7	95	83	25,0	25	38	56	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 108/90 G M	3000 PSI	200	2"	G 2" -11	51	77,8	110	42,9	110	94	25,0	28	42	65	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 401/90 G M 012	6000 PSI	400	1/2"	G 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	60	46	16,0	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 401/90 G M 038	6000 PSI	400	1/2"	G 3/8" -19	13	40,5	54	18,2	60	46	16,0	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 402/90 G M	6000 PSI	400	3/4"	G 3/4" -14	19	50,8	70	23,8	70	56	19,0	20	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 403/90 G M	6000 PSI	400	1"	G 1" -11	25	57,2	79	27,8	85	72	21,0	22	34	51	13,0	(4 x) M 12 x 45
AFS 404/90 G M	6000 PSI	400	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	66,7	93	31,8	95	75	25,0	25	38	56	15,0	(4 x) M 14 x 50
AFS 405/90 G M	6000 PSI	400	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	79,4	110	36,5	110	94	25,0	28	42	65	17,0	(4 x) M 16 x 50
AFS 406/90 G M	6000 PSI	400	2"	G 2" -11	51	96,8	134	44,5	150	106	76,5	28	60	92	21,0	(4 x) M 20 x 110

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

Termékváltozatok

AFS 90 G (6000 PSI)	SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök, csak karima
AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)	SAE becsavarható karima, BSP, 90°-os könyök, UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.