


AFS G U (3000 PSI)

SAE becsavarható karima, BSP

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nyomás sorozat | 3000 psi |
| Szabvány | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szerkezeti mód | SAE becsavarható karima |
| Rögzítés | Csavarfurat |
| Szállítás terjedelme | UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| Anyag | S355J2G3 (ST52.3) |
| Felületvédelem | fekete, olajozva |

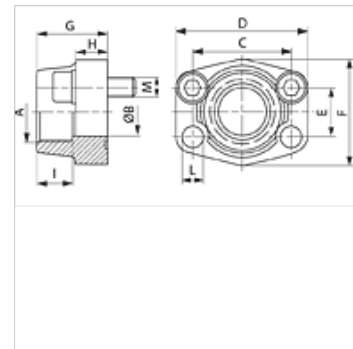

Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

Cikk

| Megnevezés | PB 10.9 (bar) | Méret | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M unc |
|-------------------|------------------|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 80 G 3/8 U | 350 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 G 1/2 U | 350 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 G 1/2 U | 350 | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 100 G 3/4 U | 350 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 G 1/2 U | 315 | 1" | G 1/2" -14 | 13 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 G 3/4 U | 315 | 1" | G 3/4" -14 | 19 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 G 3/4 U | 250 | 1.1/4" | G 3/4" -14 | 19 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 104 G 1 U | 250 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 58,7 | 81 | 30,2 | 65 | 42 | 25 | 22 | 11,5 | - |
| AFS 104 G 1 1/4 U | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 102 G 1 U | 315 | 1" | G 1" -11 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 106 G 3/4 U | 200 | 1.1/2" | G 3/4" -14 | 19 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 G 1 U | 200 | 1.1/2" | G 1" -11 | 25 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 G 1 1/4 U | 200 | 1.1/2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 69,9 | 95 | 35,7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 G 1 1/2 U | 200 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 G 1 U | 200 | 2" | G 1" -11 | 25 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 G 1 1/4 U | 200 | 2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 G 1 1/2 U | 200 | 2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 G 2 U | 200 | 2" | G 2" -11 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 G 1 1/2 U | 160 | 2.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 G 2 U | 160 | 2.1/2" | G 2" -11 | 51 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 G 2 1/2 U | 160 | 2.1/2" | G 2.1/2" -11 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 G 2 1/2 U | 138 | 3" | G 2.1/2" -11 | 63 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 30 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 112 G 3 U | 138 | 3" | G 3" -11 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 G 3 U | 35 | 3.1/2" | G 3" -11 | 73 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 G 3 1/2 U | 35 | 3.1/2" | G 3.1/2" -11 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 G 3 1/2 U | 35 | 4" | G 3.1/2" -11 | 89 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 G 4 U | 35 | 4" | G 4" -11 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | 5/8" x 2" |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

Termékváltozatok

| | |
|--------------------|---|
| AFS G (3000 PSI) | SAE becsavarható karima, BSP, csak karima |
| AFS G M (3000 PSI) | SAE becsavarható karima, BSP, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel |