


# WA

## Szivattyúcsatlakozás (2-lyukas), 90°-os idom

**HANSA FLEX**

### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Szivattyúcsatlakozás (2 lyukas)
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Rögzítés</b>	metrikus csavarkészlettel
<b>Szállítás terjedelme</b>	metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel
<b>Anyag</b>	Alumínium

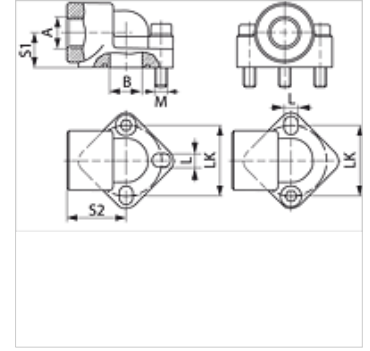

### Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

### Cikk

Megnevezés	Nyomás (PB) (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Csavarok	O-gyűrű
<b>WA 3.5 114</b>	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás