


# WF LK 3 M

Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Szivattyúcsatlakozás (3 lyukas)
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Rögzítés</b>	metrikus csavarkészlettel
<b>Szállítás terjedelme</b>	csavarkészlettel, O-gyűrűvel, anyával és vágógyűrűvel
<b>Anyag</b>	GTW40 temperöntvény
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

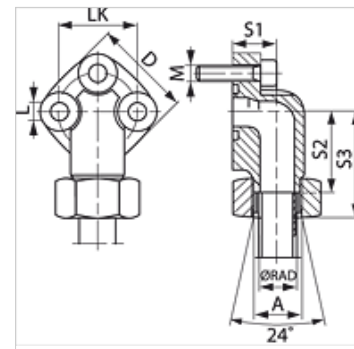

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Ø RAD (mm)	Nyomás (PB) (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Csavarok	O-gyűrű
<b>WF 30 LK L 12-3 M</b>	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
<b>WF 30 LK L 15-3 M</b>	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
<b>WF 40 LK L 22-3 M</b>	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
<b>WF 40 LK L 28-3 M</b>	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø RAD = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

**WF LK 3** Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel