
# DGR 90

Elforgatható csavarzat, 90°-os könyök, golyóscsapágy

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | E idom |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Forgó csavarzat (becsavarható kötés) |
| **Szerkezeti kivitel-kiegészítés** | Golyóscsapágy |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



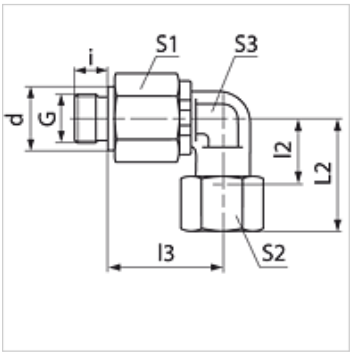


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR 90 NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 31 | 16,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| **DGR 90 NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 32 | 17,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| **DGR 90 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 38 | 21,5 | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| **DGR 90 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 43 | 24,5 | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| **DGR 90 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| **DGR 90 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 54 | 30,0 | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| **DGR 90 NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 62 | 35,5 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| **DGR 90 NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = cső külső átmérő – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*