# EWORK 45


Becsavarható csavarzat, 45°-os könyök

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | O-gyűrű és kamragyűrű |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csavarzat irányban beállítható |
| **Szerkezeti forma** | 45°-os könyök |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



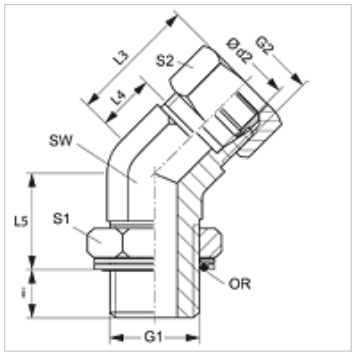


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EWORK 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 24 | 9 | 21 | 14 | 14 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| **EWORK 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 27 | 12 | 20 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 27 | 12 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 28 | 14 | 28 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 32 | 17 | 26 | 22 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 33 | 17 | 32 | 27 | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 35 | 19 | 37 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 40 | 23 | 37 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **EWORK 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 48 | 27 | 39 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **EWORK 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 49 | 26 | 39 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **EWORK 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 24 | 9 | 19 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 27 | 12 | 23 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 29 | 13 | 25 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 33 | 17 | 25 | 22 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 34 | 16 | 31 | 27 | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 38 | 16 | 34 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **EWORK 45 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 43 | 19 | 37 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| **EWORK 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 50 | 24 | 38 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **EWORK 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 52 | 21 | 38 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz  –  PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás  –  Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **XEWORK 45** | Becsavarható csavarzat, 45°-os könyök, Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*