
# WN MG

Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | NPT-külső menet |
| **1 tömítési forma** | menetre tömítő |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csavarzat |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Szabvány** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Sárgaréz |



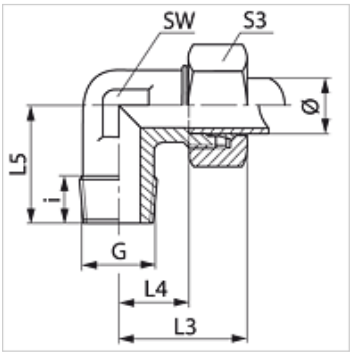


## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WN 04 LL MG** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WN 06 LL MG** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **WN 08 LL MG** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 12 | 14 |
| **WN NW 04 HL MG** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WN NW 04 HL 1/4 MG** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| **WN NW 06 HL MG** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WN NW 08 HL MG** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WN NW 10 HL MG** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WN NW 03 HS MG** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |

PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – Ø = cső külső átmérő

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **WN** | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Acél |
| **WN VA** | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*