


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat |
| Szerkezeti forma | 90°-os könyök |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag | Sárgaréz |

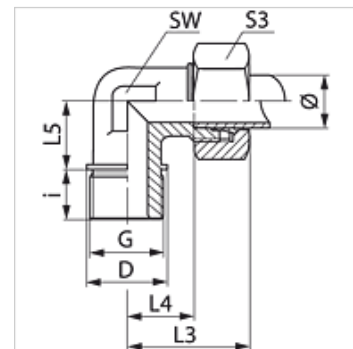

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

| | |
|--------------|--|
| WR | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Acél |
| WR VA | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |