


### Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Hengeres BSP külső menet                    |
| <b>1 tömítési forma</b>     | G forma                                     |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet               |
| <b>2 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                            |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Becsavarható csavarzat irányban beállítható |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | 90°-os könyök                               |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)   |
| <b>Anyag</b>                | Acél  |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                     |

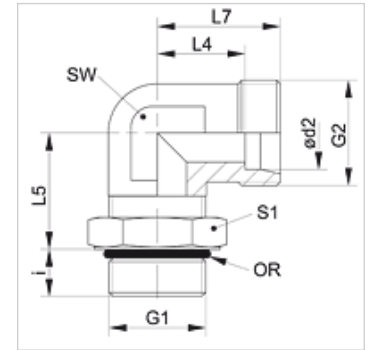

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés         | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű    |
|--------------------|---------|------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XEWOR NW 04 HL     | L       | PN 250           | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8      | 12,0    | 21,5    | 19      | 12      | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOR NW 06 HL     | L       | PN 250           | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12     | 14,0    | 26,0    | 21      | 14      | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 06 HL 3/8 | L       | PN 250           | 8         | G 3/8" -19   | M 14 x 1,5 | 12     | 17,0    | 28,5    | 24      | 17      | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 08 HL     | L       | PN 250           | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12     | 15,0    | 26,0    | 22      | 14      | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 10 HL     | L       | PN 250           | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12     | 17,0    | 28,5    | 24      | 17      | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 13 HL     | L       | PN 250           | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 14     | 21,0    | 33,5    | 28      | 19      | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 16 HL     | L       | PN 160           | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 14     | 23,5    | 36,5    | 31      | 24      | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 20 HL     | L       | PN 160           | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16     | 27,5    | 41,0    | 35      | 27      | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOR NW 25 HL     | L       | PN 100           | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18     | 30,5    | 45,0    | 38      | 36      | 41 | 29,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 32 HL     | L       | PN 100           | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 20     | 34,5    | 50,0    | 45      | 41      | 50 | 38,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 40 HL     | L       | PN 100           | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22     | 40,0    | 56,0    | 51      | 50      | 55 | 44,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 03 HS     | S       | PN 630           | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12     | 15,0    | 26,0    | 22      | 12      | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 04 HS     | S       | PN 630           | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12     | 17,0    | 27,0    | 24      | 14      | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 06 HS     | S       | PN 630           | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12     | 17,5    | 28,5    | 25      | 17      | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 08 HS     | S       | PN 630           | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 12     | 21,5    | 32,5    | 29      | 19      | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 10 HS     | S       | PN 630           | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 14     | 22,0    | 33,5    | 30      | 19      | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 13 HS     | S       | PN 400           | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 14     | 24,5    | 36,5    | 33      | 24      | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 16 HS     | S       | PN 400           | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16     | 26,5    | 41,0    | 39      | 27      | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOR NW 20 HS     | S       | PN 400           | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18     | 30,0    | 45,0    | 42      | 36      | 41 | 29,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 25 HS     | S       | PN 250           | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 20     | 35,5    | 50,0    | 49      | 41      | 50 | 38,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 32 HS     | S       | PN 250           | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22     | 41,0    | 56,0    | 57      | 50      | 55 | 44,0 x 3,5 |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

**EWOR** Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel